


产品手册

Product manual

应用场景



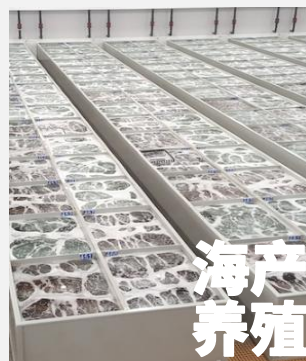

关于我们 ABOUT US

东莞百斯特流体科技有限公司成立于 2016 年 03 月，是专业研发、设计、生产水族观赏，海鲜储养，海产养殖等领域的无刷直流变频水泵，循环水泵的企业。产品广泛用在水族箱，蛋白质分离器，水族工程等应用场景，支持 OEM 与 ODM 服务。

公司位于被誉为“制造之都”的东莞，上接“花城”广州，下接“创意之都”深圳，毗邻京港澳高速东莞-道滘出口，依托地理优势，百斯特致力打造高质量，高静音，低功耗，低共振的家用系列水泵，让每家每户睡得安心，用得顺心。



使命愿景 MISSION VISION



因我们的存在，让水流世界更精彩



为客户提供高质量产品



价值观 ENTERPRISE VALUES

以人文本

实事求是

团队创新

合作共赢



东莞百斯特流体科技有限公司
Bestec Fluid Technology Co.,Ltd.

循环水泵

静得出奇，浪得飞起



24V 低压直流变频水泵

直流供电，安全方便，保证使用者的人身安全

噪音<35 分贝，采用硅胶静音垫片和高性能陶瓷轴，有效的解决了噪音问题

多功能控制盒操作，简易方便。5 种功能，9 个档位，可以随意切换，智能换档



安静

直流 PWM 脉冲控制，恒压稳定更安静



省电

低压无刷电机，搭配智能控制器，适配不同环境



水陆两用

AB 胶水密封，优秀防水性，支持水陆两用。





水
循
环



JD1000 系列

变频

最大流量

1000L/h

最大功率 (W)

12

最高扬程 (m)

2.5

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

76.5*49*67.5

配件清单



接头 x1



垫圈 x1



脚垫 x4



控制器 x1(选)

水
循
环



JD2000 系列

变频

最大流量

2000L/h

最大功率 (W)

22

最高扬程 (m)

2.5

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

94*67*90

配件清单



接头 x1



螺帽 x1





垫圈 x1



脚垫 x4



控制器 x1(选)

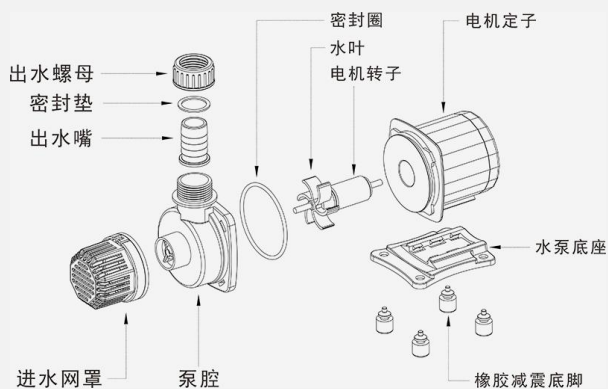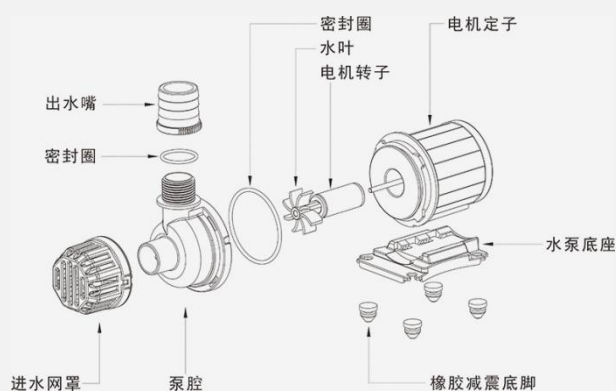



水
循
环



JD3000 系列

变频

最大流量

3000L/h

最大功率 (W)

28

最高扬程 (m)

3

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

94*67*90

配件清单



接头 x1




螺帽 x1



脚垫 x4



防水垫 x1

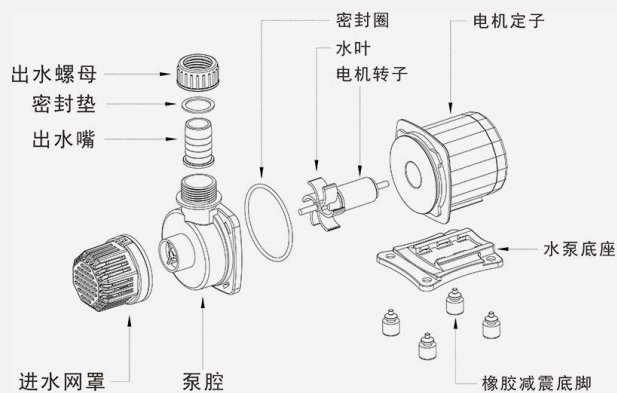

水
循
环



JD3000C 系列

变频

最大流量

3000L/h

最大功率 (W)

45

最高扬程 (m)

5

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

94*67*90

配件清单



接头 x1




螺帽 x1



脚垫 x4



防水垫 x1

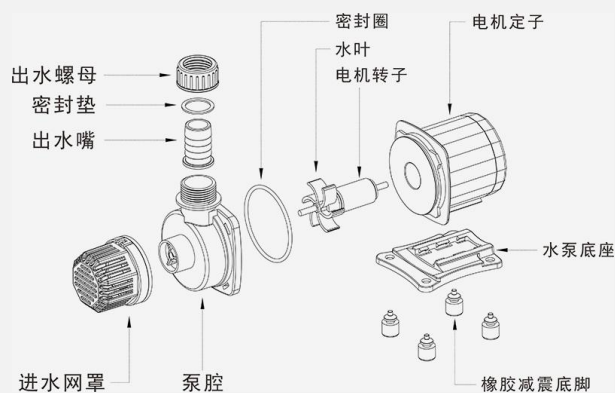



水
循
环



JD5000 系列

变频

最大流量

5000L/h

最大功率 (W)

45

最高扬程 (m)

5

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

145*70*100

配件清单



接头 x2



接头 x2




螺帽 x2



脚垫 x4



防水垫 x4

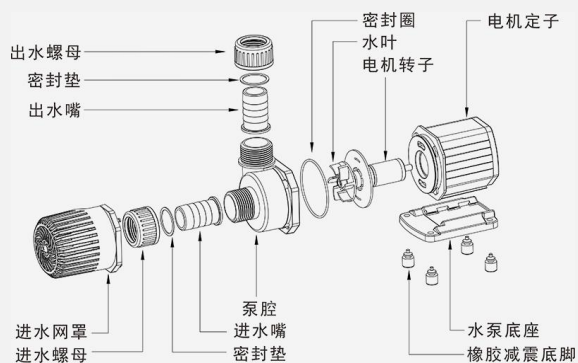

水
循
环



JD7000 系列

变频

最大流量

7000L/h

最大功率 (W)

68

最高扬程 (m)

6

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

145*70*100

配件清单



接头 x2



接头 x2




螺帽 x2



脚垫 x4



防水垫 x4

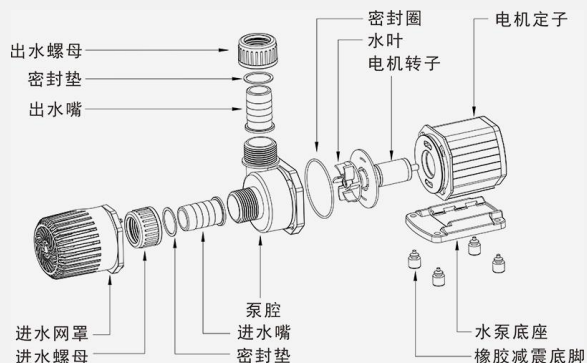



水
循
环



JD9000 系列

变频

最大流量

9000L/h

最大功率 (W)

85

最高扬程 (m)

5

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

167*80*118

配件清单



接头 x2



接头 x2




螺帽 x2



脚垫 x4



防水垫 x4

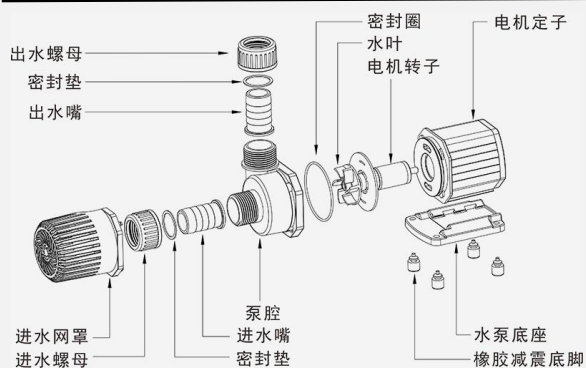

水
循
环



JD11000 系列

变频

最大流量

11000L/h

最大功率 (W)

110

最高扬程 (m)

5

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

220*117*150

配件清单



接头 x1



接头 x1



接头 x1




螺帽 x2



脚垫 x4



防水垫 x3

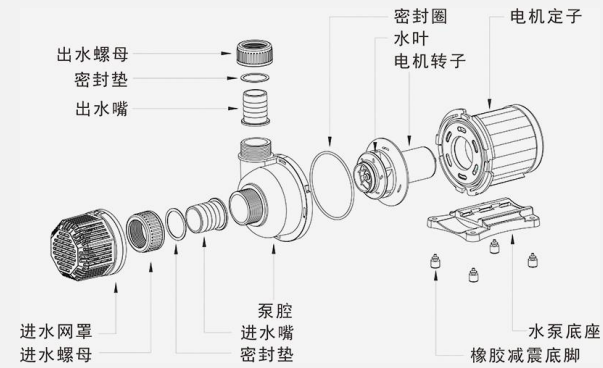



水
循
环



JD13000 系列

变频

最大流量

13000L/h

最大功率 (W)

130

最高扬程 (m)

5.5

IP 防护等级

IP X8


工作电压 (V)

DC 24V


产品尺寸 (LxWxH) mm

220*117*150

配件清单



接头 x1 接头 x1 接头 x1 螺帽 x2 脚垫 x4 防水垫 x3

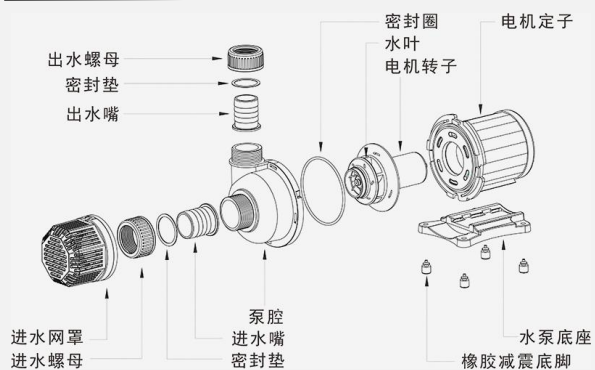

蛋分水泵系列

做最好的水泵，助力最好的蛋分



24V 低压直流变频水泵

直流供电，安全方便，保证使用者的人身安全

噪音<35 分贝，采用硅胶静音垫片和高性能陶瓷轴，有效的解决了噪音问题

多功能控制盒操作，简易方便。5 种功能，9 个档位，可以随意切换，智能换档



安静

直流PWM脉冲控制，恒压稳定更安静



省电

低压无刷电机，搭配智能控制器，适配不同环境



多功能

支持上水模式，造浪模式，喂鱼模式，防空转，低压警告。





蛋
分
泵



JD1000S 系列

变频

最大吸气量

330 L/h

最大气混流量

700 L/h

最大气混功率 (W)

10

适用蛋分直径 (mm)

Φ 70-Φ 130

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 9-24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

76.5x49x67.5

配件清单



螺帽 x1



脚垫 x4

蛋
分
泵



JD2000S 系列

变频

最大吸气量

400 L/h

最大气混流量

1400 L/h

最大气混功率 (W)

13

适用蛋分直径 (mm)

Φ 120-Φ 160

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 9-24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

94x67x90



配件清单



螺帽 x1



脚垫 x4

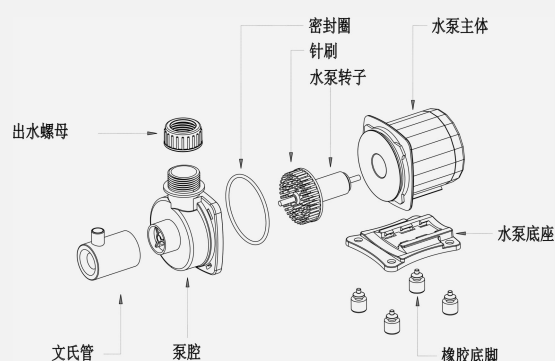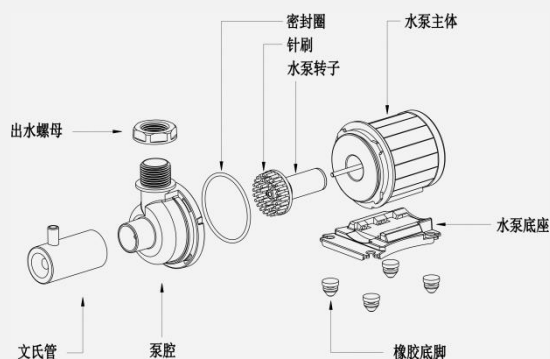



蛋分泵



JD2000S-T 系列

变频

最大吸气量

480 L/h

最大气混流量

1600 L/h

最大气混功率 (W)

15

适用蛋分直径 (mm)

Φ 130-Φ 160

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

94x67x90

配件清单



螺帽 x1



脚垫 x4

蛋分泵



JD3000S 系列

变频

最大吸气量

540 L/h

最大气混流量

2200 L/h

最大气混功率 (W)

28

适用蛋分直径 (mm)

Φ 200

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

94x67x90



配件清单



螺帽 x1



脚垫 x4

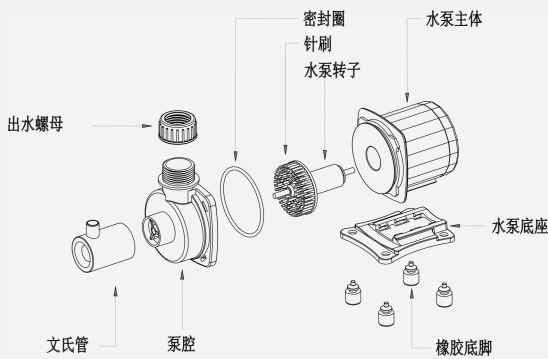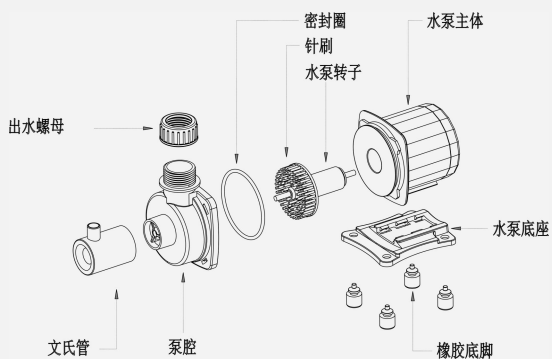



蛋
分
泵



JD5000S 系列

变 频

最大吸气量

900 L/h

最大气混功率 (W)

40

适用蛋分直径 (mm)

Φ 180- Φ 250

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

145x70x100

配件清单



接头 x1




螺帽 x1



脚垫 x4



防水垫 x1

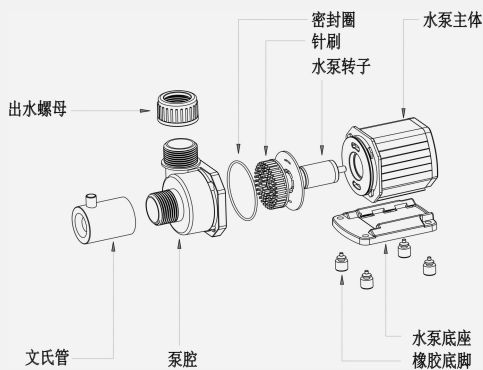

蛋
分
泵



JD7000S 系列

变 频

最大吸气量

1100 L/h

最大气混功率 (W)

55

适用蛋分直径 (mm)

Φ 250

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

145x70x100

配件清单



接头 x1




螺帽 x1



脚垫 x4



防水垫 x1

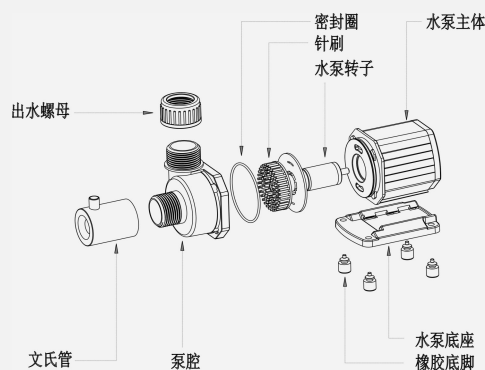



蛋分泵



JD9000S 系列

变频

最大吸气量

1300 L/h

最大气混流量

4800 L/h

最大气混功率 (W)

65

适用蛋分直径 (mm)

Φ 250-Φ 315

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

167x80x118

配件清单



接头 x1



螺帽 x1



脚垫 x4



防水垫 x1

蛋分泵



JD13000S 系列

变频

最大吸气量

3000 L/h

最大气混流量

7000 L/h

最大气混功率 (W)

96

适用蛋分直径 (mm)

Φ 300-Φ 400

IP 防护等级

IP X8

工作电压 (V)

DC 24V

产品尺寸 (LxWxH) mm

220x117x150

配件清单



接头 x1





螺帽 x1



脚垫 x4



防水垫 x1

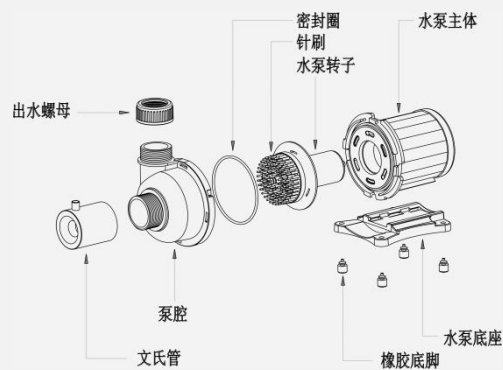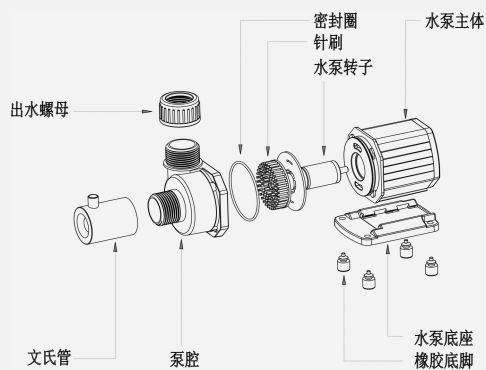



循 环 水 泵 选 型 表								
型号	流量(L/h)	扬程	功率	产品尺寸（mm）	彩盒/单重/净重			适配鱼缸
					彩盒尺寸（cm）	单重	净重	
JD1000	1000L/h	2.5m	12W	76.5*49*67.5	13.5*12.5*10.5	0.45kg	0.37kg	40-60CM
JD2000	2000L/h	2.5m	22W	94.0*67.0*90.0		0.75kg	0.67kg	60-80CM
JD3000	3000L/h	3.0m	28W		21.5*16.0*13.0	1.0kg	0.85kg	80-100CM
JD3000C	3000L/h	3.0m	45W			1.0kg	0.85kg	80-100CM
JD5000	5000L/h	5.0m	45W		145.0*70.0*100.0	21.5*19.5*14.5	1.73 kg	1.54kg
JD7000	7000L/h	6.0m	68W	120-180CM				
JD9000	9000L/h	5.0m	85W	167.0*80.0*118.0	30.0*20.0*20.0	2.35kg	1.9kg	150-200CM
JD11000	11000L/h	5.0m	110W	220.0*117.0*150.0	30.0*250.0*20.0	3.75kg	3.25kg	160-210CM
JD13000	13000L/h	5.5m	130W					180-220CM

产品特点

- 水泵有 5 种模式，循环上水模式，造浪模式，无线连接模式，喂食模式，长期停机模式。
- 水泵档位拥有 9 个档位，适配不同大小鱼缸。
- 低压 24V，安全可靠保证人身安全与活体生物的安全。
- 通过控制 PWM 的占空比实现水泵水压调节，真正做到变频控制，精准控制。
- 电源转换器采用高品质电源，支持 100-240V~50/60Hz， 保证水泵与水泵控制器的超长使用寿命。
- 陶瓷轴心，使用更安静，支持家庭卧室使用。
- 水泵外壳颜色可以按客户要求定制。





蛋 分 水 泵 选 型 表								
型号	最大进气量	最大气混流量	最大气混功率	产品尺寸 (mm)	彩盒/单重/净重			适配蛋分
					彩盒尺寸 (cm)	单重	净重	直径 (mm)
JD1000S	330L/h	700L/h	10W	76.5*49*67.5	13.5*12.5*10.5	0.5kg	0.37kg	φ70-φ130
JD2000S	400L/h	1400L/h	13W	94*67*90		0.85kg	0.67kg	φ130-φ160
JD2000S-T	480L/h	1600L/h	15W		21.5*16*13	1.0kg	0.85kg	φ130-φ160
JD3000	540L/h	2200L/h	28W			1.2kg	1.05kg	φ130-φ160
JD5000	900L/h	3200L/h	40W	145*70*100	21.5*19.5*14.5	1.73 kg	1.54kg	φ200
JD7000	1100L/h	4200L/h	55W					φ180-φ250
JD9000	1300L/h	4800L/h	65W	167*80*118	30*20*20	2.35kg	1.9kg	φ250
JD13000	3000L/h	7000L/h	96W	220*117*150	30*25*20	3.75kg	3.25kg	φ300-φ400

产品特点

- 水泵有 4 种模式，延时启动/防爆冲模式，显示定制 LOGO，无线连接模式，长期停机模式。
- 水泵档位拥有 9 个档位，适配不同直径蛋白质分离器。
- 低压 24V，安全可靠保证人身安全与活体生物的安全。
- 通过控制 PWM 的占空比实现水泵水速调节，真正做到变频控制，精准控制。
- 电源转换器采用高品质电源，支持 100-240V~50/60Hz， 保证水泵与水泵控制器的超长使用寿命。
- 陶瓷轴心，使用更安静，支持家庭卧室使用。
- 水泵外壳颜色可以按客户要求定制。





BESTEC FLUID / 百斯特流体

公司名称: 东莞百斯特流体科技有限公司

服务热线: +0769-22777386 电话: 18011855623, 13725565948

地址: 广东省东莞市万江街道新智汇科技园 1 栋

Add: No. 51, Xinhe Road, Wanjiang street, Dongguang, Guangdong, China

